



LTE Cat4 Modem

NTLC9607-R4

제품설명서

Ver. 1.0 / 07.12.21



Revision History

Revision	Date	Authors	Description
V1.0	2021.07.12	Evan Lee	작 성

CONTENTS

1. 기기의 개요 (Introduction).....	4
1.1. 기기의 개요	4
1.2. 제품 분해 사진	4
1.3. 제품 외부 Interface.....	5
1.4. Block Diagram Architecture.....	6
2. 제 품 규 격 (Specification).....	7
2.1. 일반	7
2.1.1 환경시험	7
2.2. 하드웨어 규격.....	7
2.2.1 일반적 규격.....	7
2.2.2 Module 규격	8
2.3 기구 규격.....	9
3. Modem Interface 규격.....	10
3.1. Ethernet Interface	10
3.2. UART Interface	10
3.3. USB Interface	10
3.4. LED Interface.....	10
3.5. USIM Interface	11
3.6. Power Supply.....	11
3.7. RJ45 Connector	11
3.8. Board To Board Connector(30Pin)	12
4. PCB Layout Guide	15
4.1. PCB Layout	15

1. 기기의 개요 (Introduction)

1.1. 기기의 개요

NTLC9607-4S는 데이터 통신용 외장형 Modem이며 LTE Cat4을 지원합니다.

Data 속도는 Downlink : 150Mbps, Uplink : 50Mbps 입니다.

1.2. 제품 분해 사진

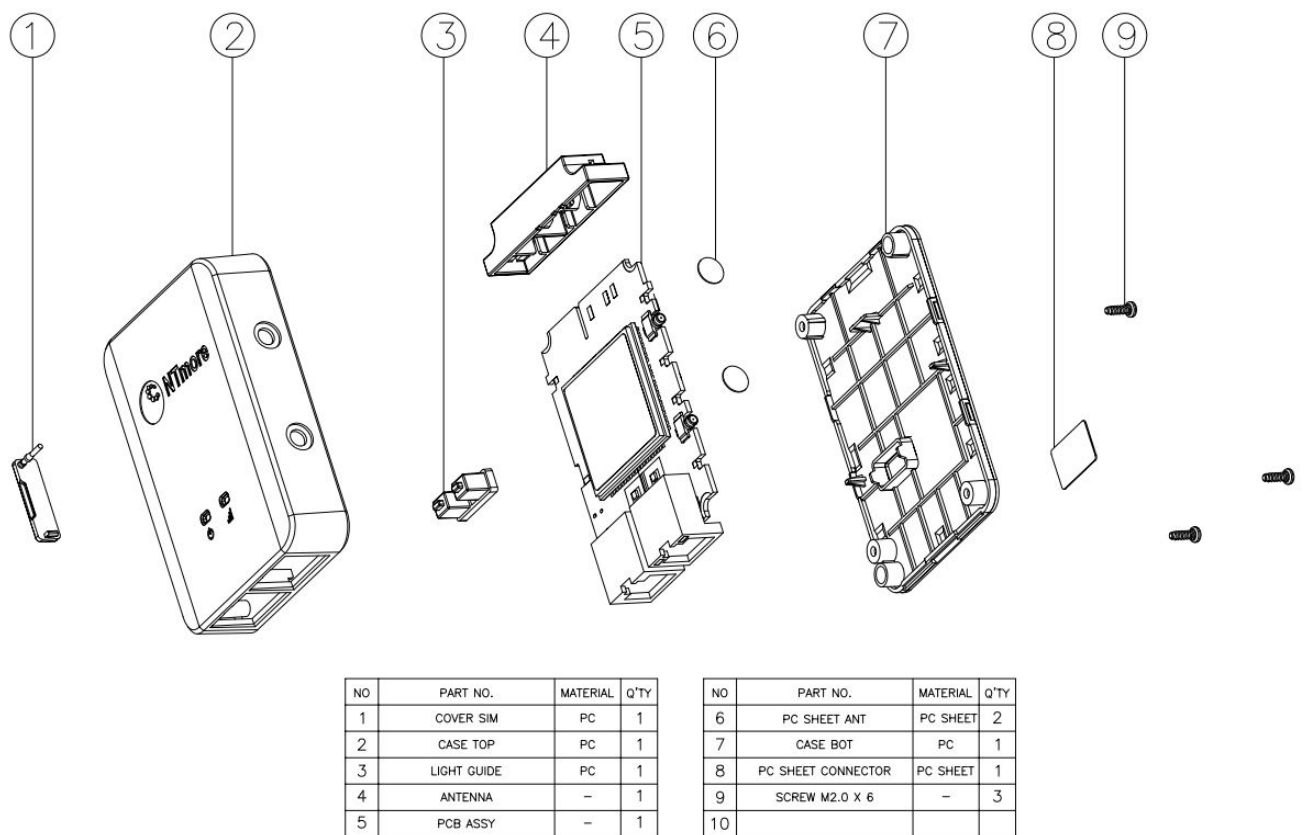


Figure 1-1 Exploded view

1.3. 제품 외부 Interface

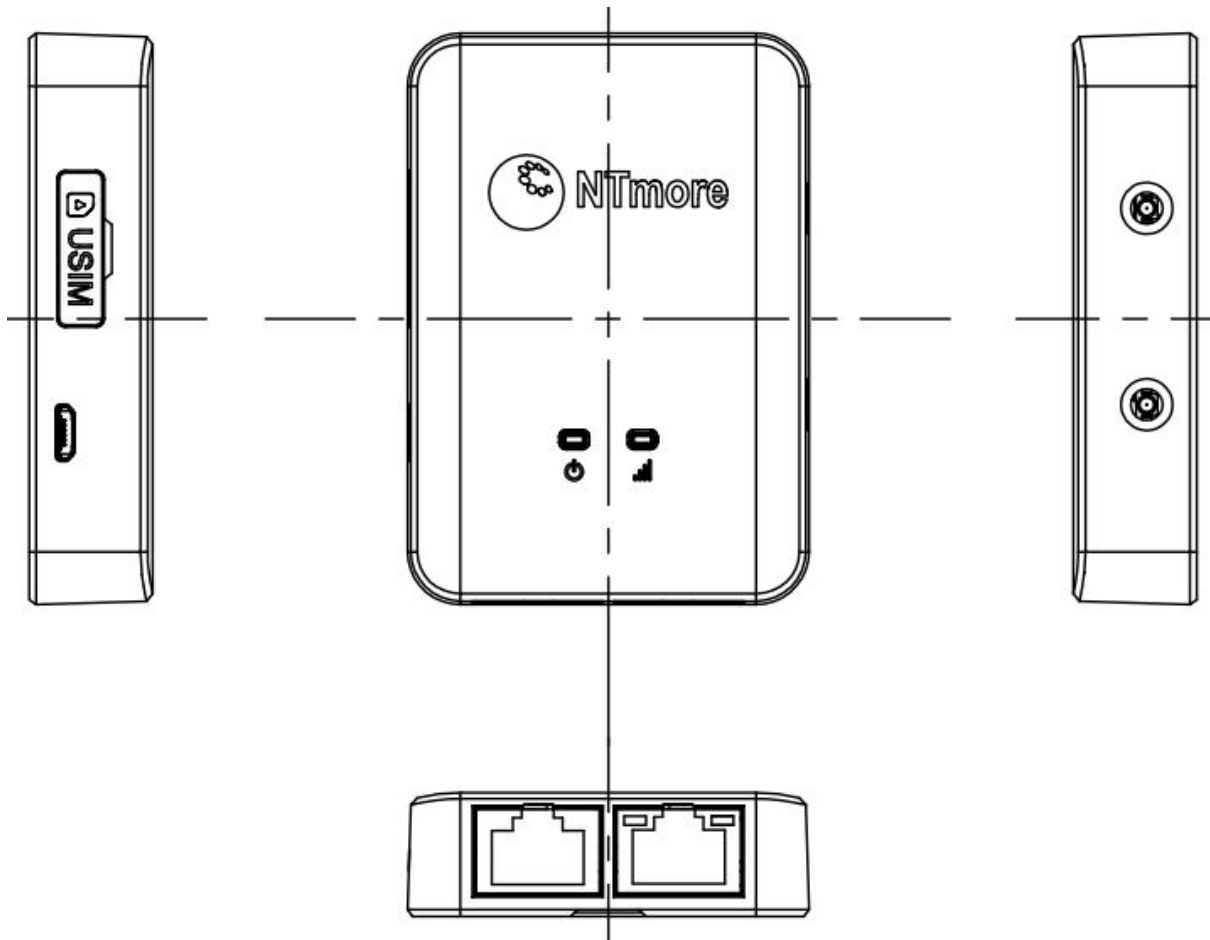


Figure 1-2 외부 Interface

1.4. Block Diagram Architecture

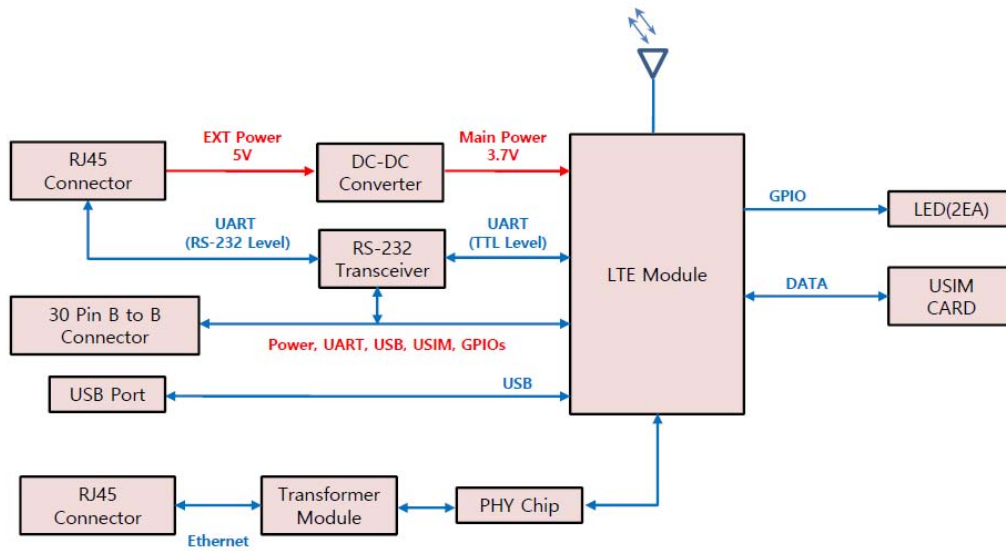


Figure 1-3 Block Diagram

2. 제 품 규 격 (Specification)

2.1. 일반

2.1.1 환경시험

상대습도	10% ~ 90%
동작온도	-30°C ~ 70°C
저장온도	-40°C ~ 85°C

Table 2-1 Temperature Specification

2.2. 하드웨어 규격

2.2.1 일반적 규격

항 목	규 격 내 용			
무선 Protocol	FDD LTE Cat4			
전원공급 방식	DC +5V			
사용주파수대역	송신	LTE B1: 1920 ~ 1980MHz B3: 1710 ~ 1785MHz B5: 824 ~ 849MHz B8: 880 ~ 915MHz	수신	LTE B1: 2110 ~ 2170MHz B3: 1805 ~ 1880MHz B5: 869 ~ 894MHz B8: 925 ~ 960MHz
Antenna Type	Internal Antenna(Main), External Antenna(Div)			
Interface	RJ45 Connector, 30Pin B to B Connector, USB, USIM			
외부장착케이블	Ethernet Cable, Power Cable			
LED	Power(Red), LTE Signal Level(3 Color)			

Table 2-2 General Specification

2.2.2 Module 규격


ITEM		SPECIFICATION	
LTE	Standard	3GPP Release 9	
	UE Category	Cat-M1	
	Frequency Range	Band 1 (UL: 1920 ~ 1970MHz, DL: 2110 ~ 2170MHz) Band 3 (UL: 1710 ~ 1785MHz, DL: 1805 ~ 1880MHz) Band 5 (UL: 824 ~ 849MHz, DL: 869 ~ 894MHz) Band 8 (UL: 880 ~ 915MHz, DL: 925 ~ 960MHz)	
	Duplex Mode	FDD	
	RF Paths	1 x Rx / 1 x Tx	
	Modulation(UL)	QPSK, 16QAM	
	Demodulation(DL)	QPSK, 16QAM	
	Reference Sensitivity	QPSK, BW : 10MHz	Band 1 : -97dBm Band 3 : -94dBm Band 5 : -95dBm Band 8 : -94dBm
	Maximum Tx Power	23dBm \pm 2dB	@Antenna Port
	Transmit Data Rate	D/L 100Mbps, U/L : 50Mbps	
	Host Interface	LCC	

Table 2-3 LTE General Specification

2.3 기구 규격

사이즈(W*H*T)mm	53.0 x 75.4 x 16.3mm
무게(gram)	45g

Table 2-4 Mechanical Specification

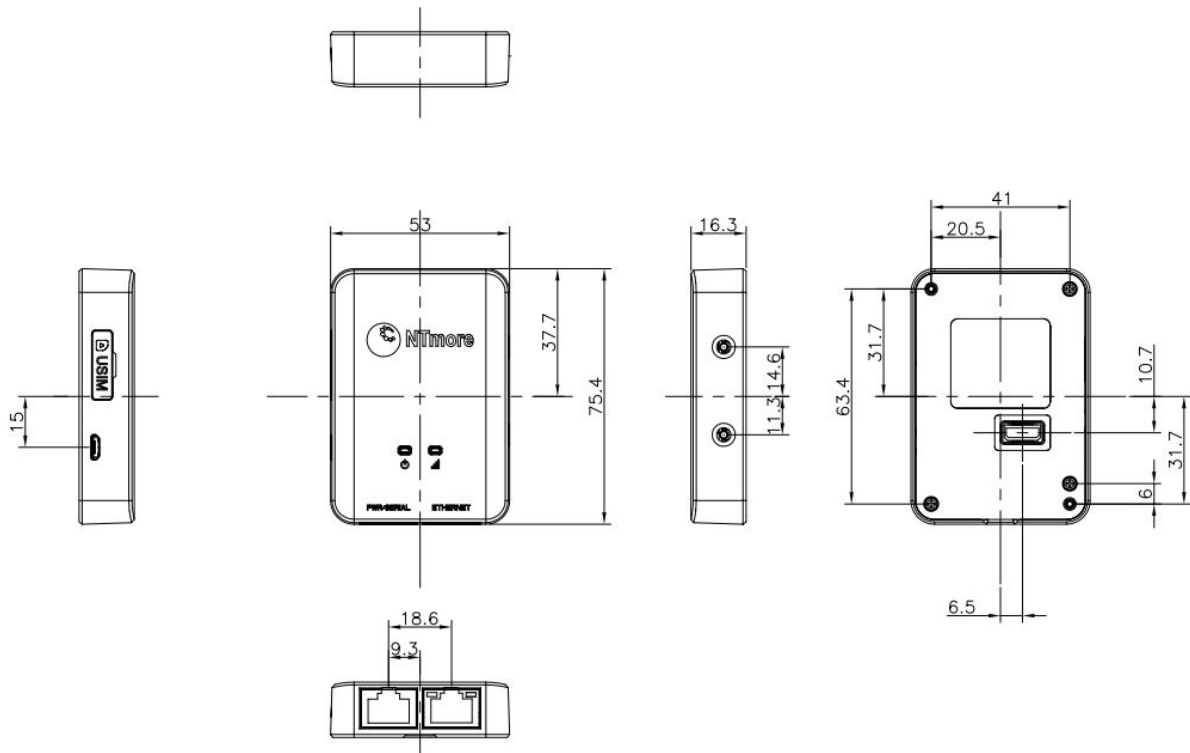

3. Modem Interface 규격

3.1. Ethernet Interface

NTLC9607-R4는 데이터 통신으로 최대 1Gbps의 Ethernet 통신을 지원한다.

3.2. UART Interface

NTLC9607-R4는 HOST와의 통신 시 RS-232 level로 데이터를 송수신하고 있으며 사용된 RS-232 인터페이스 신호 및 규격은 하기 표와 같다.

Signal Name	내 용	방 향	SWING Voltage
HOST_CTS	Clear to send(송신 허가)	M-to-H	10Vp_p
HOST_RXD	Receive Data(수신 데이터)	M-to-H	10Vp_p
HOST_TXD	Transmit Data(송신 데이터)	H-to-M	5.4Vp_p
HOST_RTS	Request to send(송신 요구)	H-to-M	5.4Vp_p

* M : NTLC9607-R4, H : HOST(PC)

(note) RS-232 Interface signal name is based on Modem

Table 3-1 RS-232 interface description

3.3. USB Interface

NTLC9607-R4의 상태를 Monitoring 하기 위한 DM 통신의 Interface이며 일반 사용자에게는 지원안함.

3.4. LED Interface

LED를 사용하여 Power, UART, LTE 신호 세기 상태를 표시한다

Signal Name	Color	내 용
Power	Red	전원 공급 시 LED가 켜지며 전원이 정상 공급됨을 나타냄
LTE	Red, Green, Yellow	LTE 신호의 세기를 나타내며 강전계는 Green, 약전계는 Yellow, No Service는 Red로 표시 됨

Table 3-2 LED interface description

3.5. USIM Interface

USIM을 지원하기 위한 slot을 갖고 있으며


USIM은 사용자 인증정보를 제공함으로써, 단말기가 네트워크에 접속이 가능 하게 해준다

3.6. Power Supply

전원 공급 시 3M 이내의 DC+5V/1A(Max) Adapter 전원을 사용하여야 하며

별도 옵션으로 제공 가능합니다.

3.7. RJ45 Connector

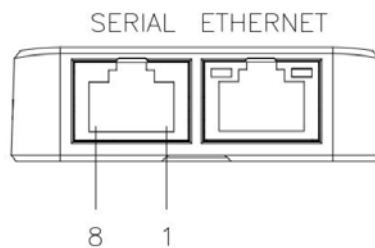

NO	External Pin Definition	IO	Functional Description	Remarks
1	RS232_TXD	DO	Serial data transmission	RS232 Level
2	RS232_RXD	DI	Serial data reception	RS232 Level
3	GND		Ground	
4	RS232_RTS	DI	Request to send	RS232 Level
5	RX232_CTS	DO	Clear send	RS232 Level
6	GND		Ground	
7	GND		Ground	
8	MAIN_PWR	PI	Power input DC(+5V)	

Table 3-3 RJ45 Connector Descriptions

3.8. Board To Board Connector(30Pin)

• P5K



Socket




Header

SOCKET : Panasonic / AXK5S30047YG(**NTLC9607-R4 적용**)

Mated Height : 6.0mm type


• Socket

CAD Data



Dimension table (mm)

No. of contacts	A	B
20	8.20	4.50
22	8.70	5.00
30	10.70	7.00
34	11.70	8.00
40	13.20	9.50
50	15.70	12.00
60	18.20	14.50
70	20.70	17.00
80	23.20	19.50
100	28.20	24.50
120	33.20	29.50

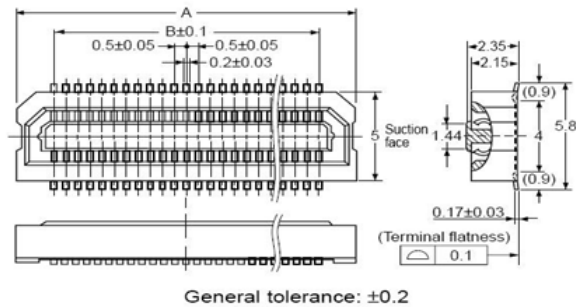

HEADER : Panasonic / AXK6S30647YG

Mated Height : 6.0mm type


• Header

CAD Data



Dimension table (mm)

No. of contacts	A	B
20	8.20	4.50
22	8.70	5.00
30	10.70	7.00
34	11.70	8.00
40	13.20	9.50
50	15.70	12.00
60	18.20	14.50
70	20.70	17.00
80	23.20	19.50
100	28.20	24.50
120	33.20	29.50

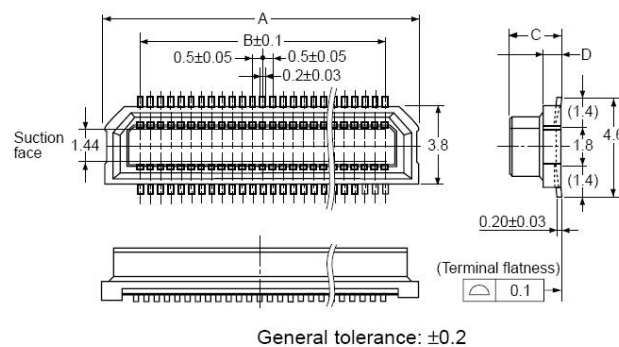

NO	External Pin Definition	IO	Functional Description	Remarks
1	GND		Ground	
2	USB_DP	IO	USB Differential Signals+	
3	USB_DN	IO	USB Differential Signals-	
4	GND		Ground	
5	GPIO	IO	General purpose input/output	1.8V
6	GPIO	IO	General purpose input/output	1.8V
7	GPIO	IO	General purpose input/output	1.8V
8	VDD_18V_EXT	PO	Internal 1.8V Power Output	
9	RESET	DI	Reset control	Active Low
10	GPIO	IO	General purpose input/output	1.8V
11	USIM_DATA	IO	USIM IO Data	
12	USIM_CLK	DO	USIM Clock	
13	USIM_RESET	DO	USIM Reset	
14	USIM_VCC	PO	USIM Power Out	
15	USB_VBUS	PI	Voltage DC for USB (+5V)	
16	GND		Ground	
17	Debug_UART_TXD	DO	Serial data transmission	RS232 Level
18	Debug_UART_RXD	IO	Serial data reception	RS232 Level
19	RS232_RTS	DI	Request to send	RS232 Level
20	RX232_CTS	DO	Clear send	RS232 Level
21	RS232_TXD	DO	Serial data transmission	RS232 Level
22	RS232_RXD	DI	Serial data reception	RS232 Level
23	GND		Ground	
24	UART1_TX	DO	Serial data transmission	TTL Level (1.8V)
25	UART1_RX	DI	Serial data reception	TTL Level (1.8V)
26	RESERVED		Not Connected	
27	RESERVED		Not Connected	

28	MAIN_PWR	PI	Power input DC(+5V)	
29	MAIN_PWR	PI	Power input DC(+5V)	
30	MAIN_PWR	PI	Power input DC(+5V)	

Table 3-4 30Pin B to B Connector Descriptions

4. PCB Layout Guide

4.1. PCB Layout

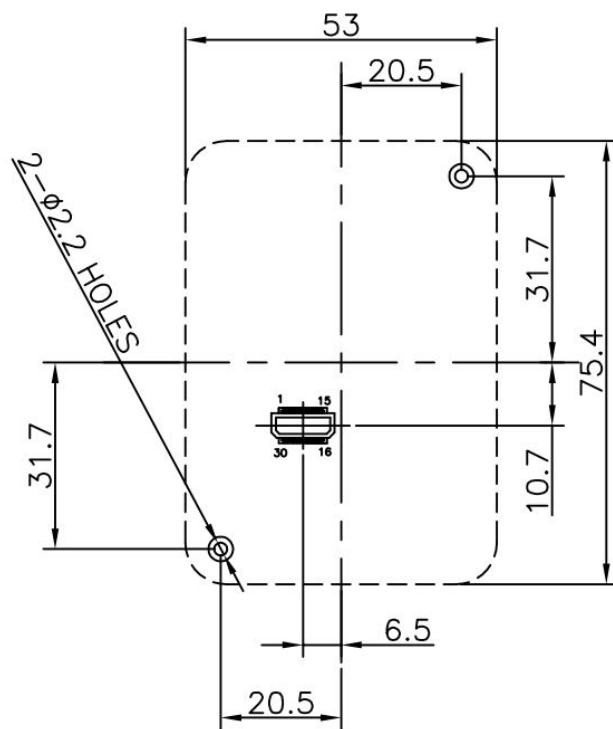


Figure 4-1 PCB Lay Out

SCREW SPEC

NO	SPECIFICATION	D	H	L	d	REMARK
1	TAPTITE B, M2.0 x L8.0, PH, +, BLACK, HD $\phi 3.5 \times 0.8$	3.5	0.8	6.0	2.0	

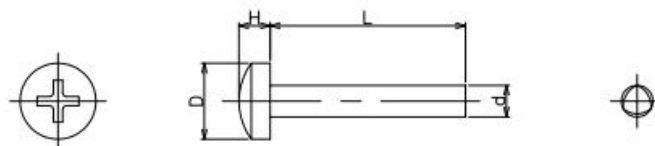


Figure 4-2 SCREW Specification